


Περιγραφή

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Νεοί Processors σειράς 4

Ψηφιακοί επεξεργαστές από 2 εισόδους - 4 εξόδους μέχρι 4 εισόδους - 8 εξόδους, με μετατροπείς 24bit, λειτουργία στα 96kHz, δυναμική περιοχή μεγαλύτερη από 116dB και bandwidth μεγαλύτερο από 30kHz. Σε κάθε είσοδο διαθέτουν γραφικό EQ 28 περιοχών και πλήρες παραμετρικό EQ 8 περιοχών. Σε κάθε έξοδο διαθέτουν πλήρες παραμετρικό EQ 9 περιοχών και crossovers όλων των τύπων με αποκοπές από 6dB/Octave μέχρι 48dB/Octave. Σε κάθε έξοδο επίσης διαθέτουν συνδυασμό limiters - ένα limiter που είναι σχεδιασμένο για να προστατεύει τα μεγάφωνα από υπεροδήγηση και ένα δεύτερο τύπου "D-Max" που προβλέπει τις στάθμες του σήματος για μέγιστη ασφάλεια. Επίσης διαθέτουν delay σε κάθε έξοδο με ακρίβεια χιλιοστού του μέτρου. Μπορούν να χειριστούν-προγραμματιστούν από μακριά μέσω του προγράμματος AudiCore (μπείτε στην ιστοσελίδα μας για download δωρεάν) ακόμη και ασύρματα μέσω του συστήματος Walkabout KIT. Όλες οι εισοδοί και εξοδοί τους είναι balanced XLR, ενώ διαθέτουν και ψηφιακές εισόδους - εξόδους AES/EBU.

DP-448

Ψηφιακός επεξεργαστής 4 εισόδων - 8 εξόδων.



3.995 €

DP-446

Ψηφιακός επεξεργαστής 4 εισόδων - 6 εξόδων.



3.070 €

DP-444

Ψηφιακός επεξεργαστής 4 εισόδων - 4 εξόδων.



2.668 €

DP-426

Ψηφιακός επεξεργαστής 2 εισόδων - 6 εξόδων.



2.668 €

DP-424

Ψηφιακός επεξεργαστής 2 εισόδων - 6 εξόδων.



2.267 €

DP 324 Ψηφιακός Δυναμικός Επεξεργαστής

DP-324

Κορυφαίας ποιότητας επεξεργαστής ήχου, που συνδιάζει 3 μηχανήματα (EQ-Dynamics-Delay) σε 1 συσκευή. Με 40-bit εσωτερική επεξεργασία και δυναμική περιοχή μεγαλύτερη από 110dB προσφέρει High End ηχητικά χαρακτηριστικά. Κάθε είσοδος διαθέτει πλήρες παραμετρικό EQ 6 περιοχών με ρύθμιση +15 έως -30dB από 20Hz έως 20kHz, και μεγάλη γκάμα από 'Q's μεταξύ 0.4 έως 128. Όλες οι παράμετροι διαθέτουν μικρορύθμιση σε βήματα 1/36 της οκτάβας, 0.1dB gain και 100 'Q' ρυθμίσεις. Διαθέτει ένα πλήρη compressor με δύο μπάντες σειριακού EQ και ρυθμιζόμενο delay για απόλυτι έλεγχο. Επίσης διαθέτει delay line με αναζάρτητα 'A.D.T' module που οδηγούνται στις auxiliary outputs. Τέλος διαθέτει 'brickwall' limiter με σειριακό EQ και 'look ahead' δυνατότητα για προσαρμογή σε peaks σήματος και αποφυγή παραμόρφωσης. Με ενσωματωμένα γεννήτρια αρμονικών για προσομοίωση ήχου "λάμπας". 256 μνήμες, αποθήκευση σε PC card και remote control μέσω MIDI, RS232 ή RS485 ports, με security lock-out. AES/EBU digital input και output interfaces υπάρχουν σαν option.

2.000 €



Προϊόντα σειράς 2

C2

Ψηφιακός compressor 2 καναλιών, με αναλογικό τρόπο λειτουργίας. Διαθέτει Look ahead attack time για άμεσο έλεγχο, αυτόματο χρονισμό, σειριακό EQ για compression σε ανεξάρτητες συχνότητες, De-EQ mode που προσφέρει πολύ περισσότερα από το παραδοσιακό de-essing για compression ξεχωριστών συχνοτήτων, ανεξάρτητο limiter section με μέτρηση για απόλυτο έλεγχο του headroom και λειτουργία Stereo που επιτρέπει την ρύθμιση των 2 καναλιών ταυτόχρονα με 100% ακρίβεια.

1.471 €



G2

Ψηφιακός Gate 2 καναλιών, με αναλογικό τρόπο λειτουργίας. Διαθέτει Look ahead attack time για άμεσο άνοιγμα της πύλης χωρίς "κλικ", πλήρως ρυθμιζόμενα χειριστήρια envelope, συμπεριλαμβανομένων των hold time και range (ή ratio όταν λειτουργεί σαν expander), μεγάλα ενδεικτικά LEDs που δείχνουν τη λειτουργία open/shut από μακριά, παραδοσιακά high και low pass filters με δυνατότητα 'listen' για εύκολο set-up, πρόσθετο multi-function band σειριακό EQ όπως και στο C2, με δυνατότητα "listen" και Expander λειτουργία με πλήρως ρυθμιζόμενο ratio και gain reduction metering

1.471 €



D2

Ψηφιακό Δυναμικό EQ 2 καναλιών, με αναλογικό τρόπο λειτουργίας. Διαθέτει τρεις μπάντες full range δυναμικής ισοστάθμισης σε κάθε κανάλι, ανεξάρτητο έλεγχο της περιβάλλουσας και της συχνότητας σε κάθε μπάντα ισοστάθμισης, 'Outer' bands που μπορούν να ρυθμιστούν σε low και high dynamic shelves αντίστοιχα, ανεξάρτητη δυνατότητα 'listen' σε κάθε μπάντα για εύκολο έλεγχο του ήχου, δυνατότητα mute σε κάθε μπάντα ανεξάρτητα και γενικό mute και τέλος ενσωματωμένο full-range compressor.

1.471 €



E2

Ψηφιακό παραμετρικό EQ 2 καναλιών, με τέσσερις μπάντες υψηλής ανάλυσης EQ ανά κανάλι. Διαθέτει switchable low/high shelving filters, κάθε μπάντα έχει ανεξάρτητο bypass, και ένα συνολικό για όλα τα κανάλια, πρόσθετα high και low pass φίλτρα με επιλεγόμενη 2ης και 4ης τάξης απόκριση, μόνιμο σύστημα μέτρησης input και output με ψηφιακή ένδειξη clip για μεγιστοποίηση του headroom και λεπτομερή ρύθμιση του EQ σε κάθε κανάλι.

1.471 €




GQ 600 Αναλογικό Equalizer

GQ-600

Stereo 2 x 30 περιοχών γραφικός ισοσταθμιστής με 1/3 της οκτάβας ISO κεντραρισμένες συχνότητες από 25Hz έως 20kHz, με ρύθμιση +/- 10dB σε κάθε συχνότητα και μεγάλα ποτενσιόμετρα 45mm, ξεχωριστό ρυθμιστικό ενίσχυσης ή μείωσης πρίμων μέχρι και 8dB σε κάθε συχνότητα από 2kHz έως 20kHz μέσω ρυθμιστικών συχνότητας και gain, 12dB/octave high-pass filter σε κάθε κανάλι με επιλεγόμενη λειτουργία στα 10Hz και 150Hz, ένα fixed 128B/octave low-pass για προστασία των drivers υψηλών συχνοτήτων, ρυθμιστικό gain για κάθε κανάλι με ρύθμιση ±10dB, διακόπτη in/out σε κάθε κανάλι, ενδεικτικό peak level για όταν το σήμα εισόδου ξεπεράσει τα +20dB, σύνδεση με XLR, είσοδοι και έξοδοι και ενσωματωμένο ρελέ ασφαλείας για αυτόματο bypass όταν χάνει την τροφοδοσία.

1.471 €

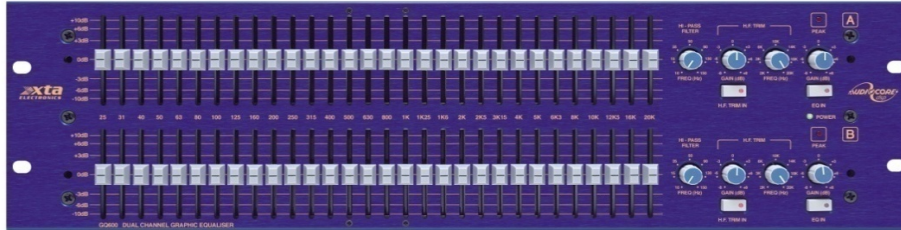

DS 800 Mic/Line Distrubution

DS-800

Mic/line distribution με 8 ανεξάρτητα κανάλια σε 2U 19" rackmount. Κάθε κανάλι διαθέτει δύο εξόδους actively balanced με πρόσβαση από την πίσω πλευρά με σύνδεσμους XLR και δύο transformer isolated στην πρόσοψη, πάλι με σύνδεσμους XLR. Κάθε είσοδος δέχεται σήματα mic & line μέχρι +30dBu χωρίς παραμόρφωση. Διαθέτει ρύθμιση gain σε 5 στάδια μέσω διακόπτη στην πρόσοψη, διακόπτη Mic/Line, 48V phantom power επιλεγόμενο με διακόπτη στην πρόσοψη, 5 segment LED μετρητικά και λειτουργία "listen" μέσω διακόπτη, που επιτρέπει τον ανεξάρτητο έλεγχο του κάθε καναλιού μέσω ακουστικών. Τέλος διαθέτει ειδική σύνδεση για σύνδεση και έλεγχο "listen" πολλών συσκευών μαζί. Εσωτερικό τροφοδοτικό switching με δυνατότητα λειτουργίας από 80-250V.

2.140 €



Options και accessories



Walkabout Kit

Κιτ ασύρματου χειρισμού όλων των συσκευών σειράς 4

1.015 €



INT-485

RS232 σε RS485 converter, με βύσματα D-type σε male XLR και female XLR σε RJ-45 connector

186 €



USB-232

USB σε RS232 D-type connector, 2M 9-pin male-to-female καλώδιο.

152 €



USB-485

K2 ADE adaptor, 9-pin σε XLR (περιλαμβάνει USB-232 option)

474 €

Options και accessories για προϊόντα σειράς DP4

ITX-4

Transformer balanced είσοδος, τιμή ανά είσοδο. Μόνο εργοστασιακή εγκατάσταση

162 €

OTX-4


Transformer balanced έξοδος τιμή ανά έξοδο. Μόνο εργοστασιακή εγκατάσταση

Αναμένεται

OPT-PC1

PCMCIA PC κάρτα 512k SRAM για χρήση αποθήκευσης ρυθμίσεων και αντιγραφής δεδομένων από συσκευή σε συσκευή.

152 €



DP4-GPI

Interface Kit γενικής χρήσης


135 €

Options και accessories για προϊόντα C2-D2-E2-G2

<u>ITX-100</u>	Transformer balanced είσοδος, τιμή ανά είσοδο. Μόνο εργοστασιακή εγκατάσταση	325 €
<u>OTX-100</u>	Transformer balanced έξοδος τιμή ανά έξοδο. Μόνο εργοστασιακή εγκατάσταση	325 €
<u>AES-SER2</u>	AES/EBU είσοδοι και έξοδοι. Μόνο εργοστασιακή εγκατάσταση	203 €

Options και accessories για DP-324 SDDi

<u>ITX-324</u>	Transformer balanced είσοδος, τιμή ανά είσοδο. Μόνο εργοστασιακή εγκατάσταση	325 €
<u>OTX-324</u>	Transformer balanced έξοδος τιμή ανά έξοδο. Μόνο εργοστασιακή εγκατάσταση	649 €
<u>AES-S324</u>	AES/EBU είσοδοι και έξοδοι. Μόνο εργοστασιακή εγκατάσταση	203 €
<u>OPT-GP1</u>	PCMCIA PC κάρτα 512k SRAM για χρήση αποθήκευσης ρυθμίσεων και αντιγραφής δεδομένων από συσκευή σε συσκευή.	152 €



OPT-GPI

Interface Kit γενικής χρήσης

135 €

Options και accessories για GE 600

<u>ITX-600</u>	Transformer balanced είσοδος, τιμή ανά είσοδο. Μόνο εργοστασιακή εγκατάσταση	325 €
<u>OTX-600</u>	Transformer balanced έξοδος τιμή ανά έξοδο. Μόνο εργοστασιακή εγκατάσταση	162 €
<u>SC-600</u>	Κάλυμμα ασφαλείας για GE 600	51 €

Options και accessories για DS 800

<u>ITX-800</u>	Transformer balanced είσοδος, τιμή ανά είσοδο. Μόνο εργοστασιακή εγκατάσταση	406 €
<u>OTX-800</u>	Transformer balanced έξοδος τιμή ανά έξοδο. Μόνο εργοστασιακή εγκατάσταση	846 €

* Όλες οι παραπάνω τιμές είναι με ισοτιμία Ευρώ προς λίρα Αγγλίας = 0,85. Σε περίπτωση αλλαγής της ισοτιμίας σε ποσοστό μεγαλύτερο από 3%, τότε υπάρχει και αντίστοιχη αλλαγή στην τιμή των προϊόντων. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την DN'A Systems για επιβεβαίωση της τελικής τιμής